
CZ

# *Упатство за ДРЖАЧИ на рачни уреди за намотување*

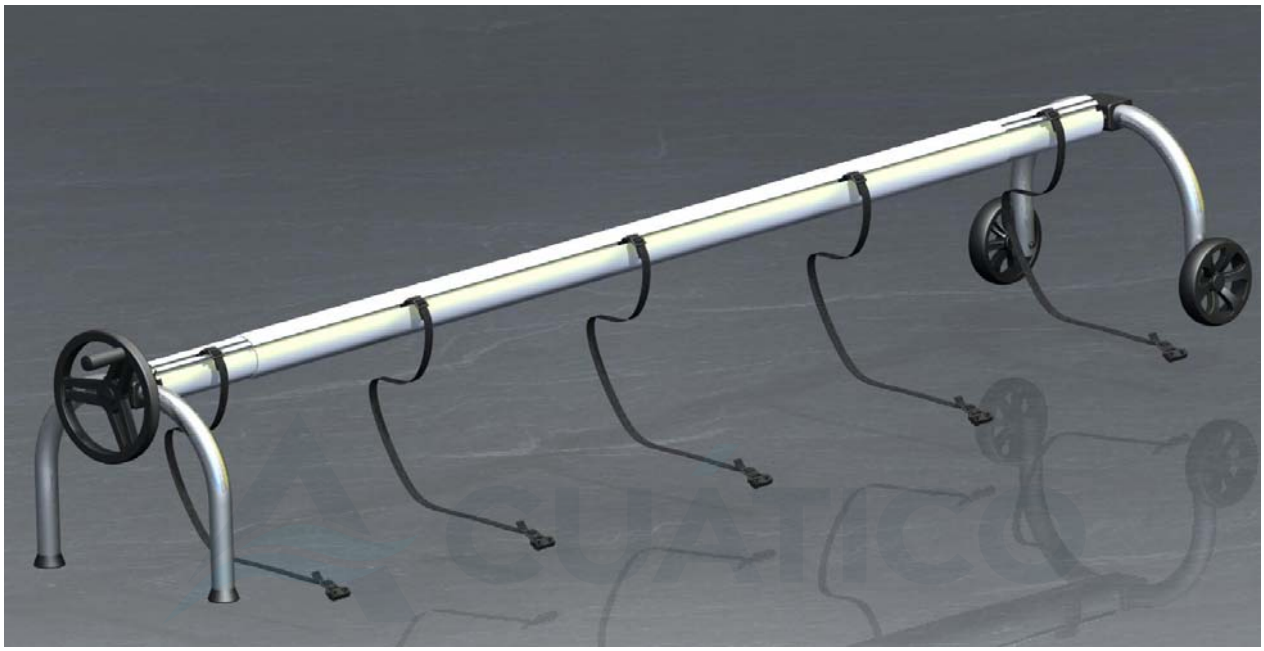

*Варијанти на изведба:*

*Фиксен држач*

*Држач на тркала*

*Преносен држач*

Производител: GARSYS s.r.o., K prádlu 4, Horní Suchá, 735 35

верзија: 4/2014

## Намена на уредот за намотување

Рачниот уред за намотување е наменет за сите видови вкопани базени. Во комбинација со покривка или соларна покривка ја штити водата во базенот од нечистотии, па дури и од птици, глодари, жаби и сл. Исто така го ограничува губењето топлина и хемикалии од водата, со што ја продолжува сезоната за капење и ги намалува трошоците за одржување на водата.


## Список на сите делови на уредот за намотување

Бројот и видот на деловите зависат од типот на рачниот уред за намотување – видете ја табелата.


| | **Фиксен држач** | | **Држач на тркала** | | **Преносен држач** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поз. бр. | Бр. | Поз. бр. | Бр. | Поз. бр. | Бр. |
| ФИКСЕН СТОЛБ | *1* | 2 | | | | |
| СТОЛБ НА ТРКАЛА | | | *1* | 1 | | |
| ПРЕНОСЕН СТОЛБ | | | *2* | 1 | *2* | 2 |
| ТРКАЛО | | | *3* | 2 | | |
| ПОЛУКУЌИШТЕ | *4* | 4 | *4* | 4 | *4* | 4 |
| ЧАУРА | *5* | 2 | *5* | 2 | *5* | 2 |
| ПОТПОРА | | | *6* | 2 | *6* | 4 |
| ЛИЗГАЧКИ ЛЕЖАЈ | | | *7* | 4 | | |
| РАЧНО ТРКАЛО | *8* | 1 | *8* | 1 | *8* | 1 |
| ДОЛГ ЧЕП | *9* | 1 | *9* | 1 | *9* | 1 |
| КРАТОК ЧЕП | *10* | 1 | *10* | 1 | *10* | 1 |
| РАЧКА | *11* | 1 | *11* | 1 | *11* | 1 |
| ГЛАВЧИНА НА БАРАБАНОТ | *12* | 2 | *12* | 2 | *12* | 2 |
| ЗАВРТКА M8x90 | *13* | 1 | *13* | 1 | *13* | 1 |
| ЗАВРТКА M8x120 | *14* | 1 | *14* | 1 | *14* | 1 |
| ЗАВРТКА M8x60 | *15* | 4 | *15* | 4 | *15* | 4 |
| ЗАВРТКА M8x70 | *16* | 1 | *16* | 3 | *16* | 1 |
| СЛЕПА НАВРТКА M8 | *17* | 4 | *17* | 4 | *17* | 4 |
| САМОЗАКЛУЧУВАЧКА НАВРТКА M8 | *18* | 4 | *18* | 6 | *18* | 4 |
| ПОДЛОШКА M8 – ø27 | *19* | 2 | *19* | 2 | *19* | 2 |
| ПОДЛОШКА M8 – ø16 | *20* | 13 | *20* | 9 | *20* | 5 |
| КАПАЧЕ ø20 ЗА ЧЕП | *21* | 2 | *21* | 2 | *21* | 2 |
| КАПАЧЕ ø23 ЗА РАЧКАТА | *22* | 1 | *22* | 1 | *22* | 1 |
| КАПАЧЕ ø42 ЗА СТОЛБОТ | *23* | 2 | *23* | 2 | | |
| КАПАЧЕ ø32 ЗА ТРКАЛОТО | | | *24* | 2 | | |
| ШРАФ 8 ЗА АНКЕРИРАЊЕ | *25* | 8 | | | | |
| 6-АГОЛНО КАПАЧЕ ЗА ШРАФОТ | *26* | 8 | | | | |
| ТИПЛ 12 ЗА АНКЕРИРАЊЕ | *27* | 8 | | | | |


## Склопување на држачите

Држачите на рачните уреди за намотување се испорачуваат во пакувањето веќе целосно склопени – видете ја илустрацијата подолу. Склопени и наместени се така што да се обезбеди нивна оптимална работа. Поврзувањето со телескопската цевка извршете го според упатството за телескопската цевка. Кај фиксниот држач анкерирањето за подлогата извршете го со доставените типли, шрафови, подлошки и капачиња според „шемата фиксен држач“ низ претходно издупчените отвори во столбот, поз. 1.

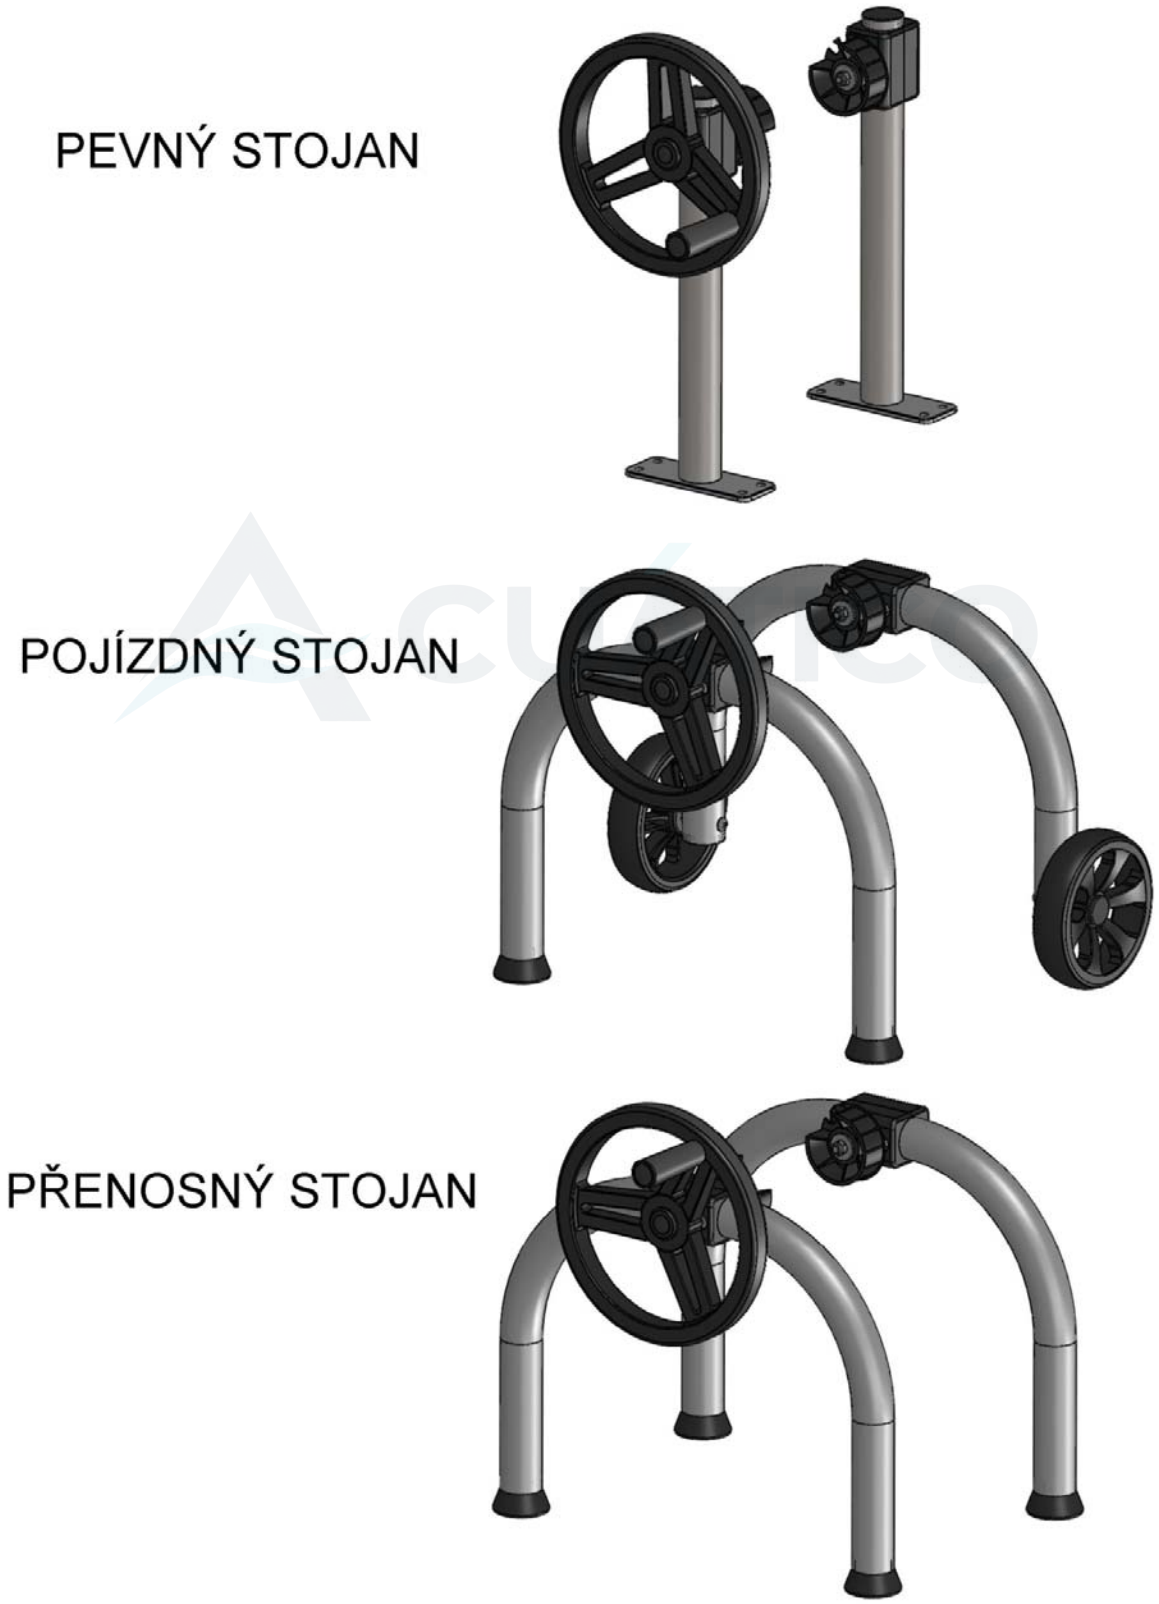


Шема ФИКСЕН ДРЖАЧ

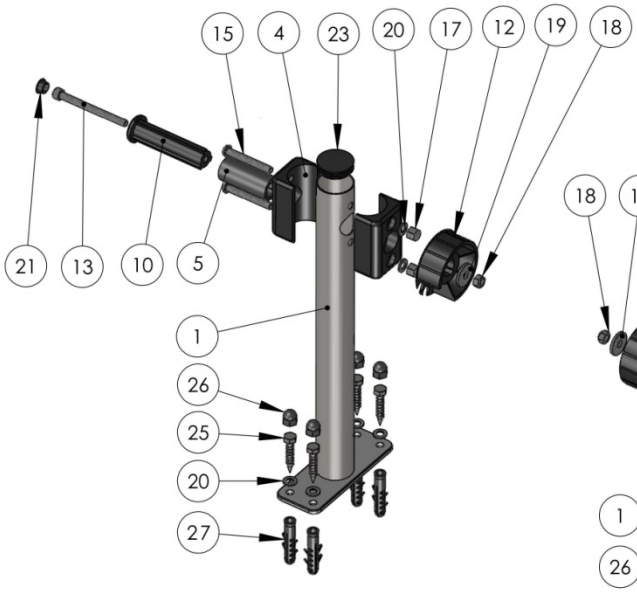


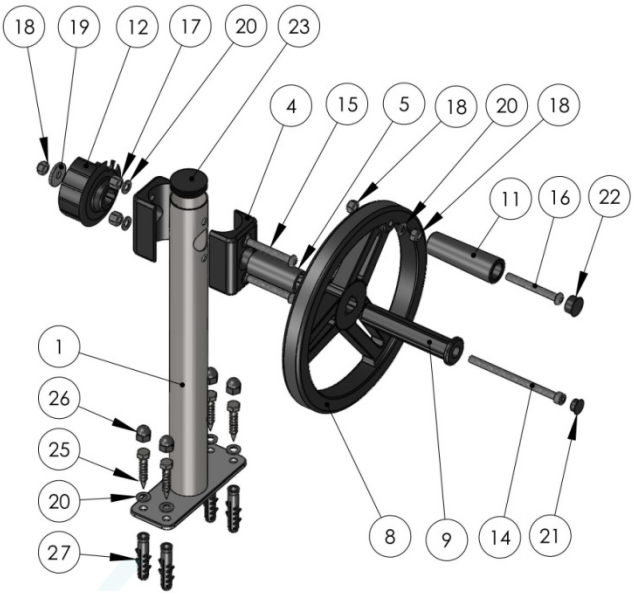

ŘEZ UCHYCENÍM MADLA

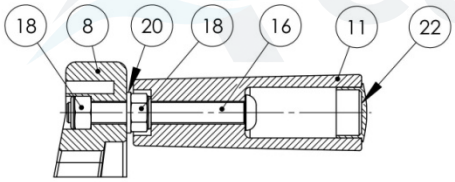



ŘEZ UCHYCENÍM BUBNU

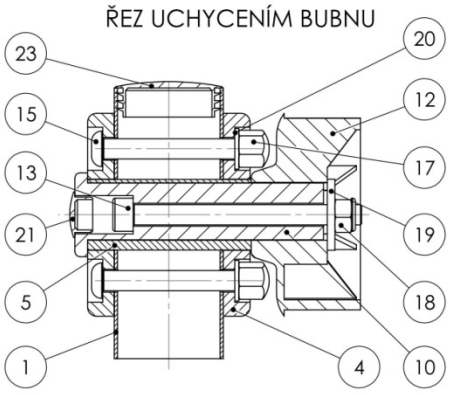




ŘEZ UCHYCENÍM BUBNU
S OVLÁDACÍM KOLEM

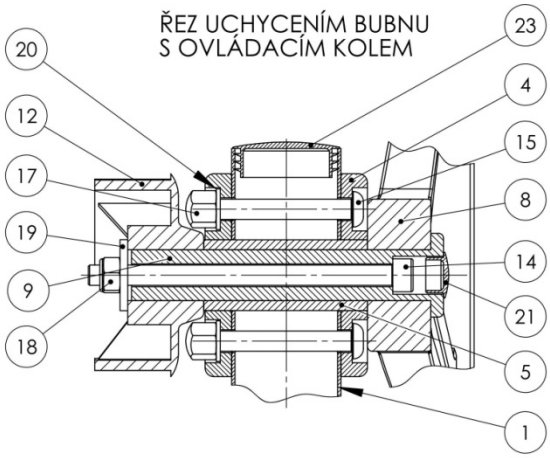



Шема ДРЖАЧ НА ТРКАЛА

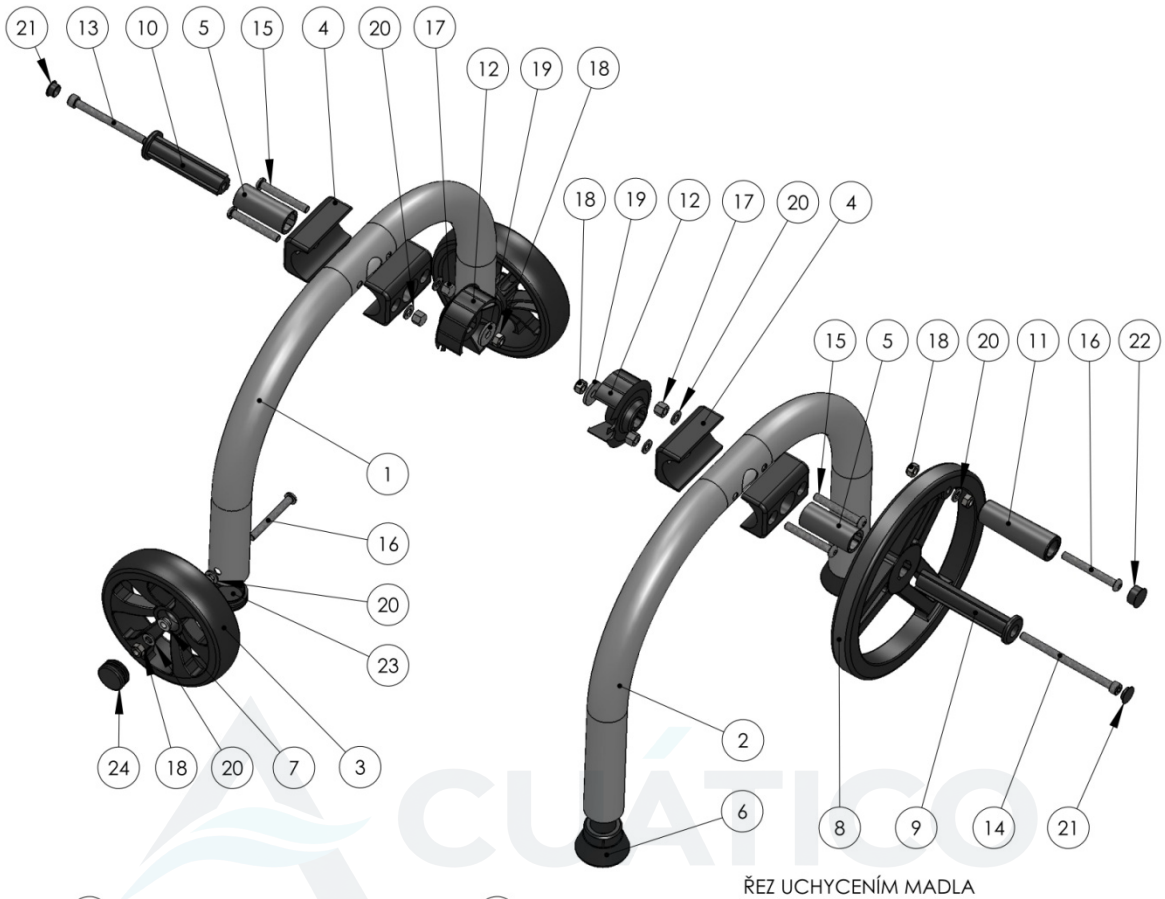

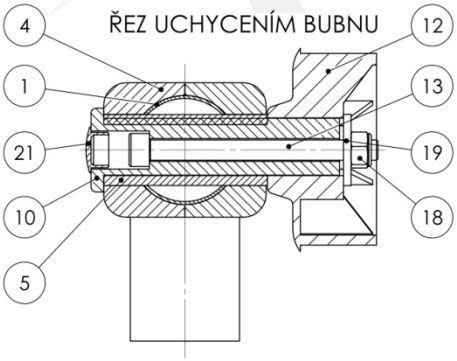


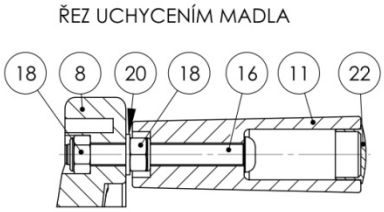
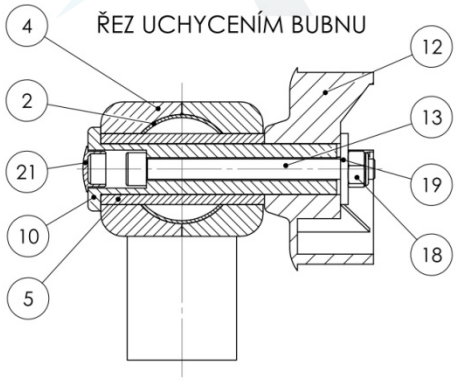


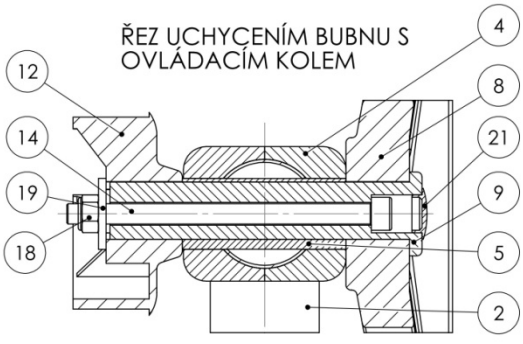
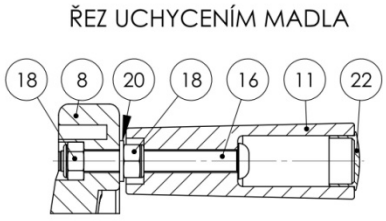


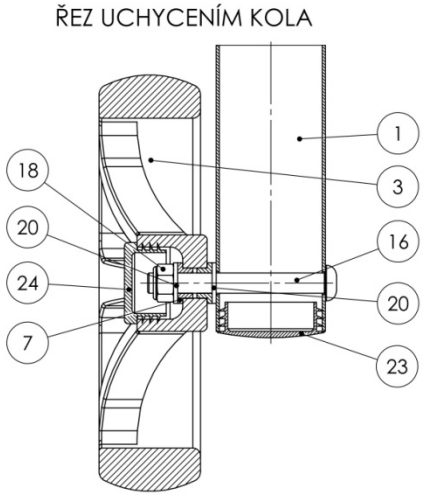
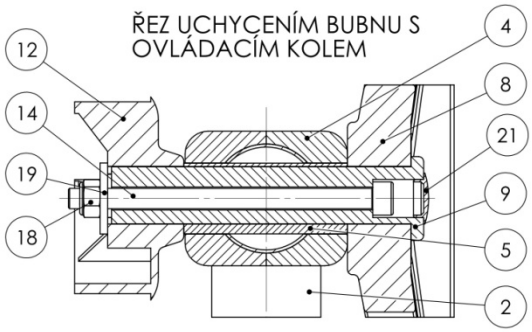



Шема ПРЕНОСЕН ДРЖАЧ

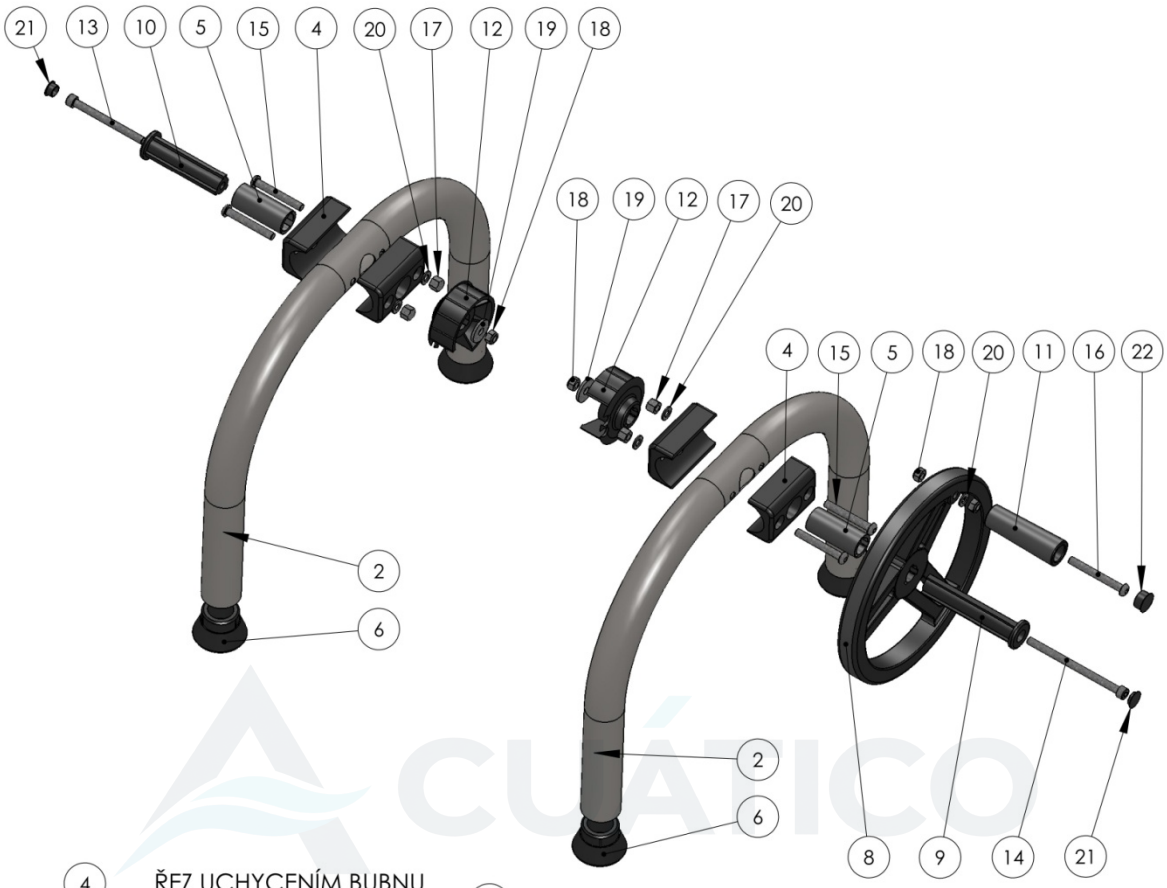

## Поврзување на телескопската цевка

Видете го упатството за монтажа на телескопската цевка.

## Употреба, одржување и чување

Видете го упатството за монтажа на телескопската цевка.