
Οδηγίες τοποθέτησης και συντήρησης ανοξείδωτων σκαλών πισίνας SLIM και STANDARD

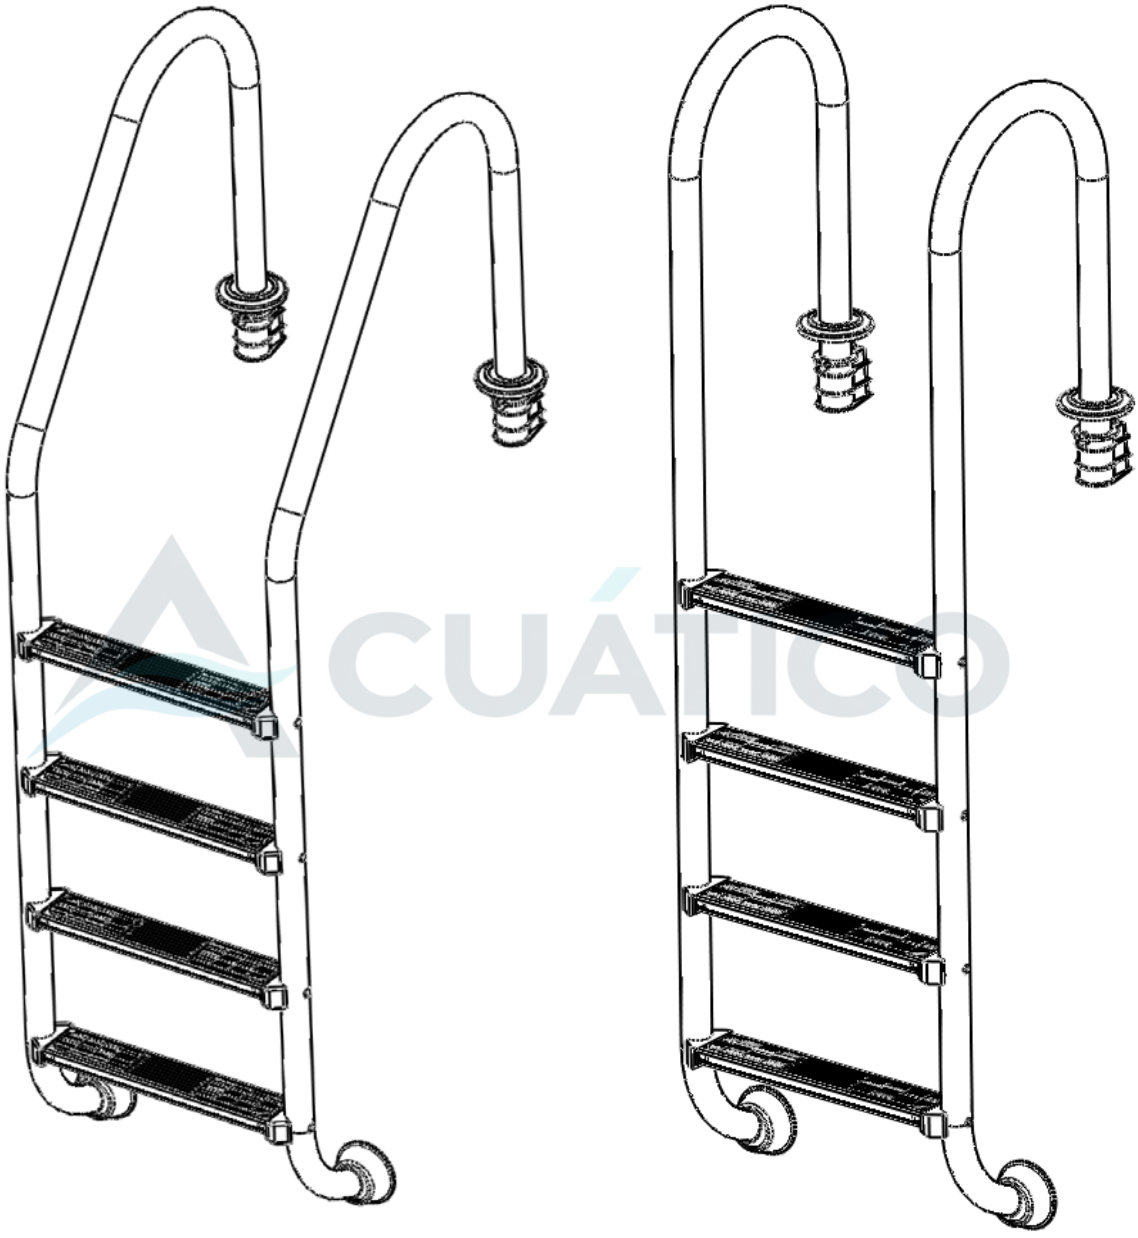

Έκδοση: 1/2016

Προορισμός των σκαλών

Οι σκάλες προορίζονται για όλους τους τύπους χτιστών πισινών με κάθετο τοίχωμα στο σημείο τοποθέτησης. Η σκάλα με 2 σκαλοπάτια είναι για βάθος περίπου 90 cm, με 3 σκαλοπάτια για περίπου 110 cm και με 4 σκαλοπάτια για περίπου 130 cm (βλ. τα σχέδια διαστάσεων παρακάτω).
Το νερό της πισίνας πρέπει να έχει pH από 7,0 έως 7,4 και συγκέντρωση ελεύθερου χλωρίου κάτω από 1 mg/l.
Λόγω των υλικών που χρησιμοποιούνται, οι σκάλες δεν προορίζονται για πισίνες των οποίων το νερό απολυμαίνεται με ηλεκτρόλυση άλατος.
Σημαντικό: Για ασφαλή χρήση οι άγκυρες πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένες στην τσιμεντένια πλάκα και η σκάλα γερά στερεωμένη στις άγκυρες.

Περιεχόμενο συσκευασίας

Η συσκευασία περιέχει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση της σκάλας. Αναφέρονται στον πίνακα δεξιά. Το περιεχόμενο διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της σκάλας και τον αριθμό των σκαλοπατιών.

	Σκάλα με 2 σκαλοπάτια	Σκάλα με 3 σκαλοπάτια	Σκάλα με 4 σκαλοπάτια
Σετ σκαλοπατιού (σκαλοπάτι + 2 πλαϊνά στοιχεία + 2 ένθετα)	2	3	4
Αρθρωτό στήριγμα - σετ	2	2	2
Χειρολαβή (SLIM ή STANDARD)	2	2	2
Ανοξείδωτο καπάκι	2	2	2
Ροδέλα 8	6	8	10
Παξιμάδι M8	6	8	10
Βίδα M8x70	4	6	8
Βίδα M8x50	2	2	2
Σώμα άγκυρας	2	2	2
Πλάκα γείωσης	2	2	2
Μπλοκ στερέωσης	2	2	2
Αυτοδιάτ. βίδα St 4,2x9,5	2	2	2
Ροδέλα 5	2	2	2

Τοποθέτηση της σκάλας


Συναρμολόγηση της άγκυρας:

- Στερεώστε την πλάκα γείωσης στο σώμα της άγκυρας με την αυτοδιάτρητη βίδα 4,2x9,5 και τη ροδέλα 5.

- Τοποθετήστε το παξιμάδι M8 στο μπλοκ στερέωσης.

- Τοποθετήστε το μπλοκ στερέωσης με το παξιμάδι στο σώμα της άγκυρας.

- Ενώστε το σώμα της άγκυρας και το μπλοκ στερέωσης με βίδα M8x50 και ροδέλα 8.

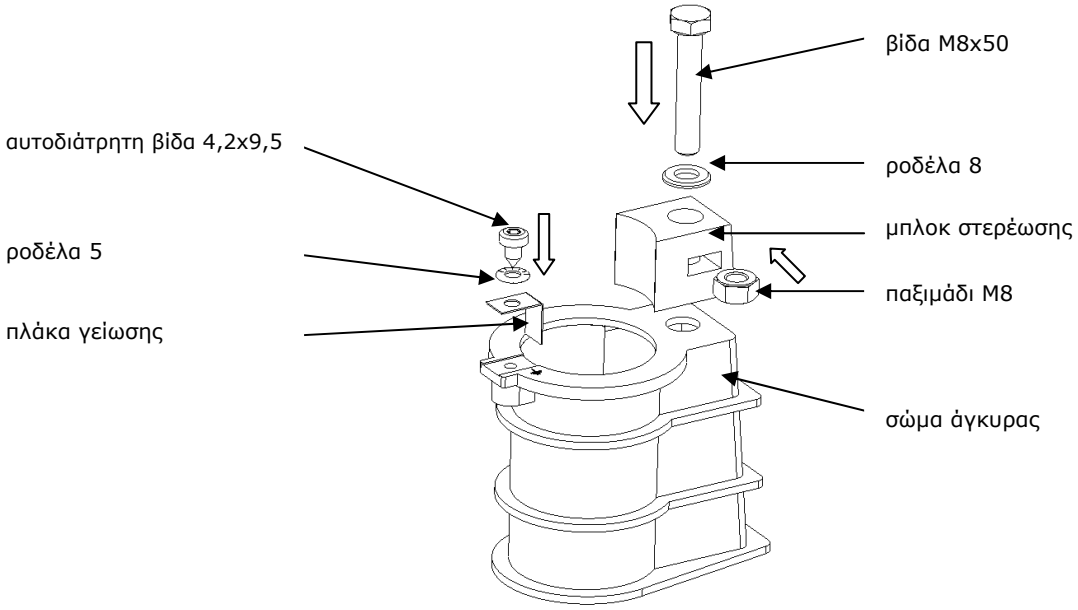

Συναρμολόγηση της σκάλας:

- Τοποθετήστε τα πλαστικά αντιολισθητικά ένθετα και τα πλαϊνά στοιχεία στα ανοξείδωτα σκαλοπάτια.

- Στερεώστε τα συναρμολογημένα σκαλοπάτια στη μία χειρολαβή με βίδες M8x70 και ροδέλες 8. Βιδώστε τη δεύτερη χειρολαβή μόνο αφού όλα τα σκαλοπάτια έχουν στερεωθεί στην πρώτη.


- Τοποθετήστε τα συναρμολογημένα αρθρωτά στηρίγματα στο βυθισμένο τμήμα της σκάλας.

- Τοποθετήστε τα ανοξείδωτα διακοσμητικά καπάκια και τις άγκυρες στο εξωτερικό τμήμα της σκάλας. Στερεώστε τις άγκυρες σφίγγοντας τις βίδες M8x50.

- Πακτώστε με σκυρόδεμα τη σκάλα, συναρμολογημένη με αυτόν τον τρόπο, στο δάπεδο γύρω από την πισίνα. Μην πακτώνετε ποτέ τις άγκυρες χωριστά, χωρίς τη σκάλα - έτσι αποφεύγεται λανθασμένη απόσταση αξόνων μετά τη σκυροδέτηση.

- Πριν από τη σκυροδέτηση ελέγξτε ότι το κάτω άνοιγμα του σώματος της άγκυρας είναι κλειστό με το καπάκι.

- Μετά τη σκυροδέτηση των αγκυρών πραγματοποιήστε τη γείωση με ηλεκτρική σύνδεση εξίσωσης δυναμικού μεταξύ των μεταλλικών μερών της πισίνας και των αγκυρών της σκάλας.

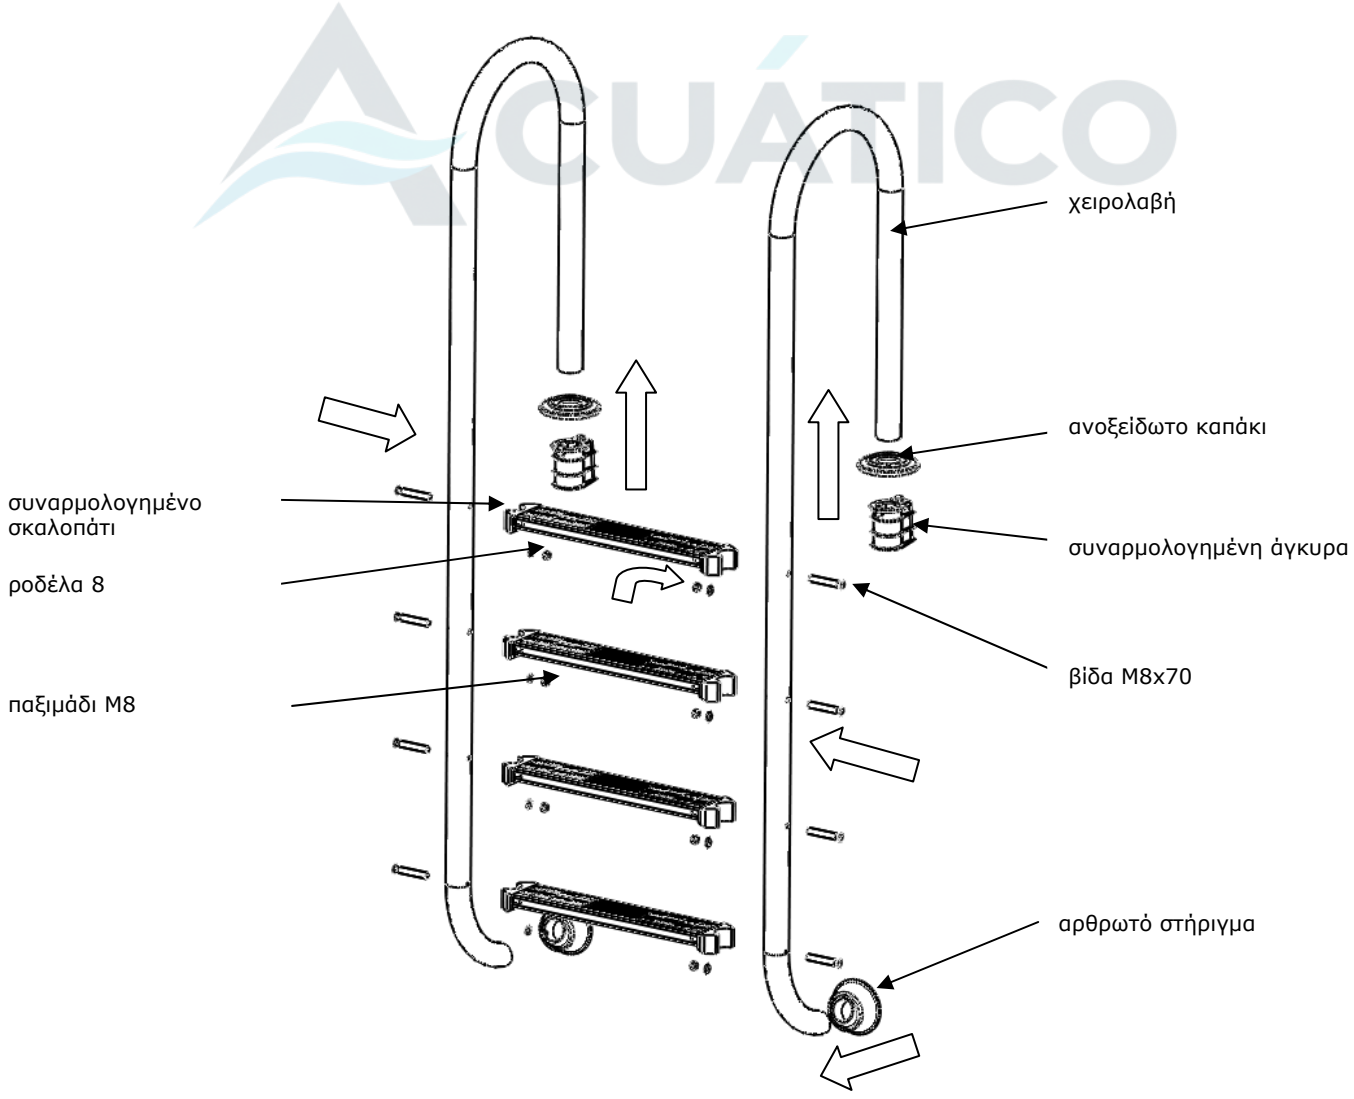

Οδηγίες χρήσης:

- Μη χρησιμοποιείτε σκάλα που έχει ζημιά ή είναι ελλιπής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πισίνα ή να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του χρήστη.

- Ο κατασκευαστής συνιστά τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες να καθαρίζεται η σκάλα από οργανικές και ανόργανες επικαθίσεις με καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα. Σημαντικό είναι και το επακόλουθο γυάλισμα με συντηρητικό προϊόν.

- Μετά το τέλος της περιόδου συνιστούμε να αφαιρείτε τη σκάλα από την πισίνα, να την καθαρίζετε, να την περιποιείστε με συντηρητικό προϊόν και να τη φυλάσσετε σε καθαρό και ξηρό μέρος.

- Τα αφαιρούμενα μέρη δεν πρέπει να φυλάσσονται κοντά σε συσκευές χλωρίωσης ή σε αποθήκη με χλώριο και άλλα χημικά.


- Κατά τη χειροκίνητη δοσολογία ή τη θεραπεία σοκ (υπερχλωρίωση) το συμπυκνωμένο προϊόν δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα ανοξείδωτα μέρη. Απαγορεύεται το δέσιμο πλωτών δοσομετρητών χλωρίου στη σκάλα ή σε άλλα ανοξείδωτα μέρη στην πισίνα.

- Μην επιτρέπετε την επαφή της σκάλας με άλλα μέταλλα, ιδιαίτερα με σίδηρο.


- Η διατήρηση της σκάλας καθαρής παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.

Σχέδια διαστάσεων των σκαλών:

Standard

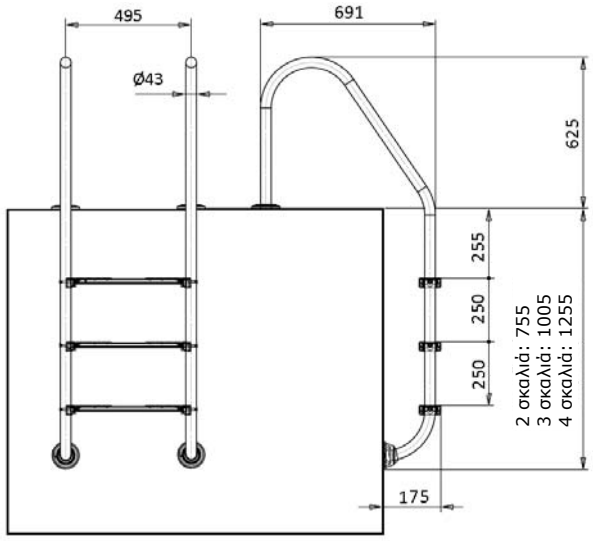

Slim

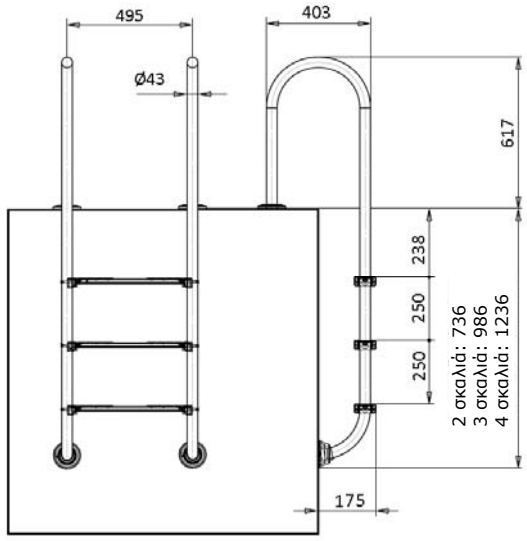

Παραγωγός:

GARSYS s.r.o., K prádlu 4, Horní Suchá, 735 35