
Упатство за монтажа и одржување на нерѓосувачки скали за базен SLIM и STANDARD

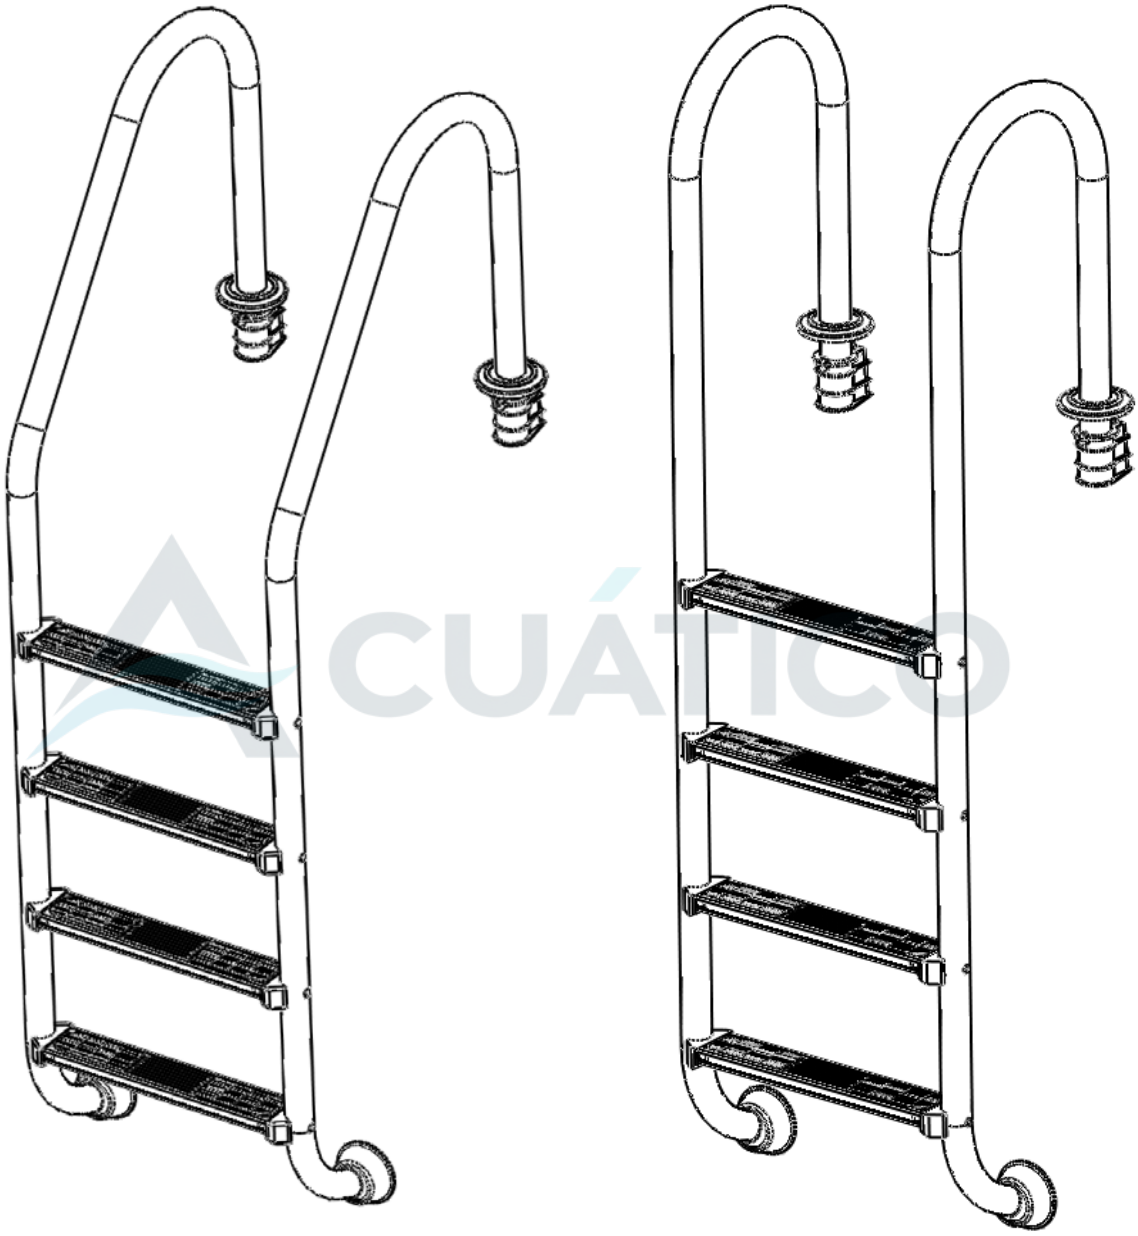

ACUÁTICO

Верзија: 1/2016

Намена на скалите

Скалите се наменети за сите видови вкопани базени со вертикален ѕид на местото на монтажата. Скалите со 2 скалила се за длабочина од околу 90 cm, со 3 скалила - од околу 110 cm, а со 4 скалила - од околу 130 cm (видете ги цртежите со димензии подолу).
Водата во базенот мора да има pH од 7,0 до 7,4 и концентрација на слободен хлор под 1 mg/l.
Поради користените материјали скалите не се наменети за базени чија вода се дезинфицира со електролиза на сол.
Важно: За безбедна употреба анкерите мора да бидат сигурно прицврстени во бетонската плоча, а скалите - цврсто фиксирани во анкерите.

Содржина на пакувањето

Пакувањето ги содржи сите делови потребни за монтажа на скалите. Тие се наведени во табелата десно.
Содржината се разликува според видот на скалите и бројот на скалилата.

	Скали со 2 скалила	Скали со 3 скалила	Скали со 4 скалила
Комплет скалило (скалило + 2 странични елементи + 2 влошки)	2	3	4
Шарнирна потпора - к-т	2	2	2
Рачка (SLIM или STANDARD)	2	2	2
Нерѓосувачка капачка	2	2	2
Подлошка 8	6	8	10
Навртка M8	6	8	10
Завртка M8x70	4	6	8
Завртка M8x50	2	2	2
Тело на анкерот	2	2	2
Плочка за заземјување	2	2	2
Блокче за фиксирање	2	2	2
Самонав. завртка St 4,2x9,5	2	2	2
Подлошка 5	2	2	2

Монтажа на скалите


Монтажа на анкерот:

- Прицврстете ја плочката за заземјување на телото на анкерот со самонавојната завртка 4,2x9,5 и подлошката 5.

- Ставете ја навртката M8 во блокчето за фиксирање.

- Ставете го блокчето за фиксирање со навртката во телото на анкерот.

- Спојте го телото на анкерот и блокчето со завртка M8x50 и подлошка 8.

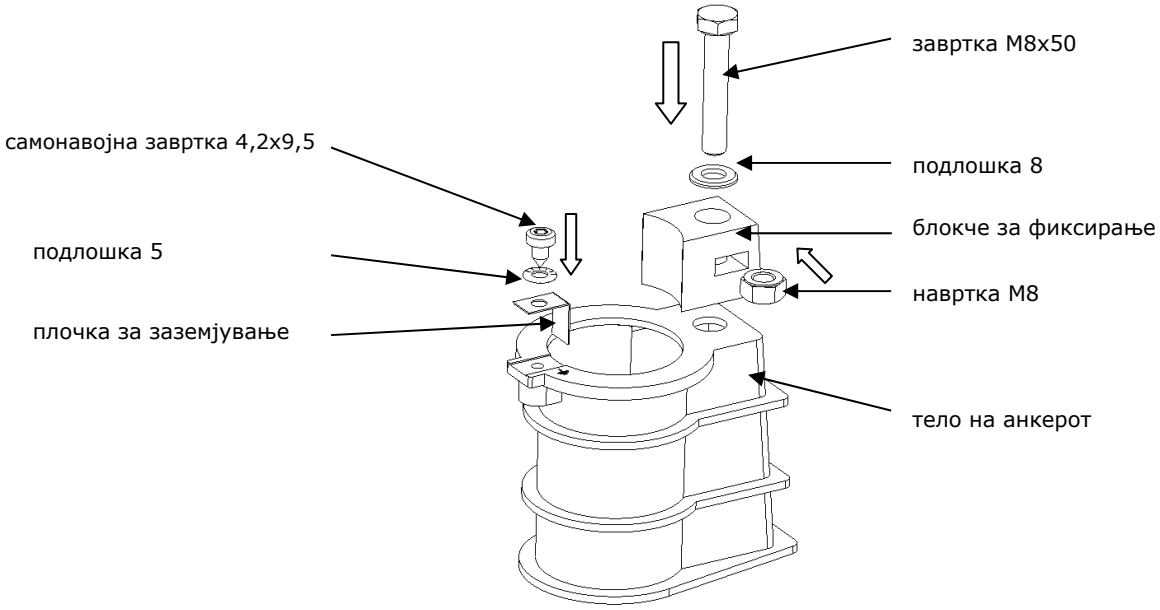

Склопување на скалите:

- Поставете ги пластичните влошки против лизгање и страничните елементи на нерѓосувачките скалила.

- Прицврстете ги склопените скалила на едната рачка со завртки M8x70 и подлошки 8. Навртете ја втората рачка дури откако сите скалила ќе бидат прицврстени на првата.


- Поставете ги склопените шарнирни потпори на потопениот дел од скалите.

- Поставете ги нерѓосувачките декоративни капачки и анкерите на надворешниот дел од скалите. Прицврстете ги анкерите со затегнување на завртките M8x50.

- Бетонирајте ги така склопените скали во платото околу базенот. Никогаш не ги бетонирајте анкерите одделно, без скалите - така се избегнува неправилно меѓуосно растојание по бетонирањето.

- Пред бетонирањето проверете дали долниот отвор на телото на анкерот е затворен со капачето.

- По бетонирањето на анкерите изведете го заземјувањето со електрично поврзување за изедначување на потенцијалите меѓу металните делови на базенот и анкерите на скалите.

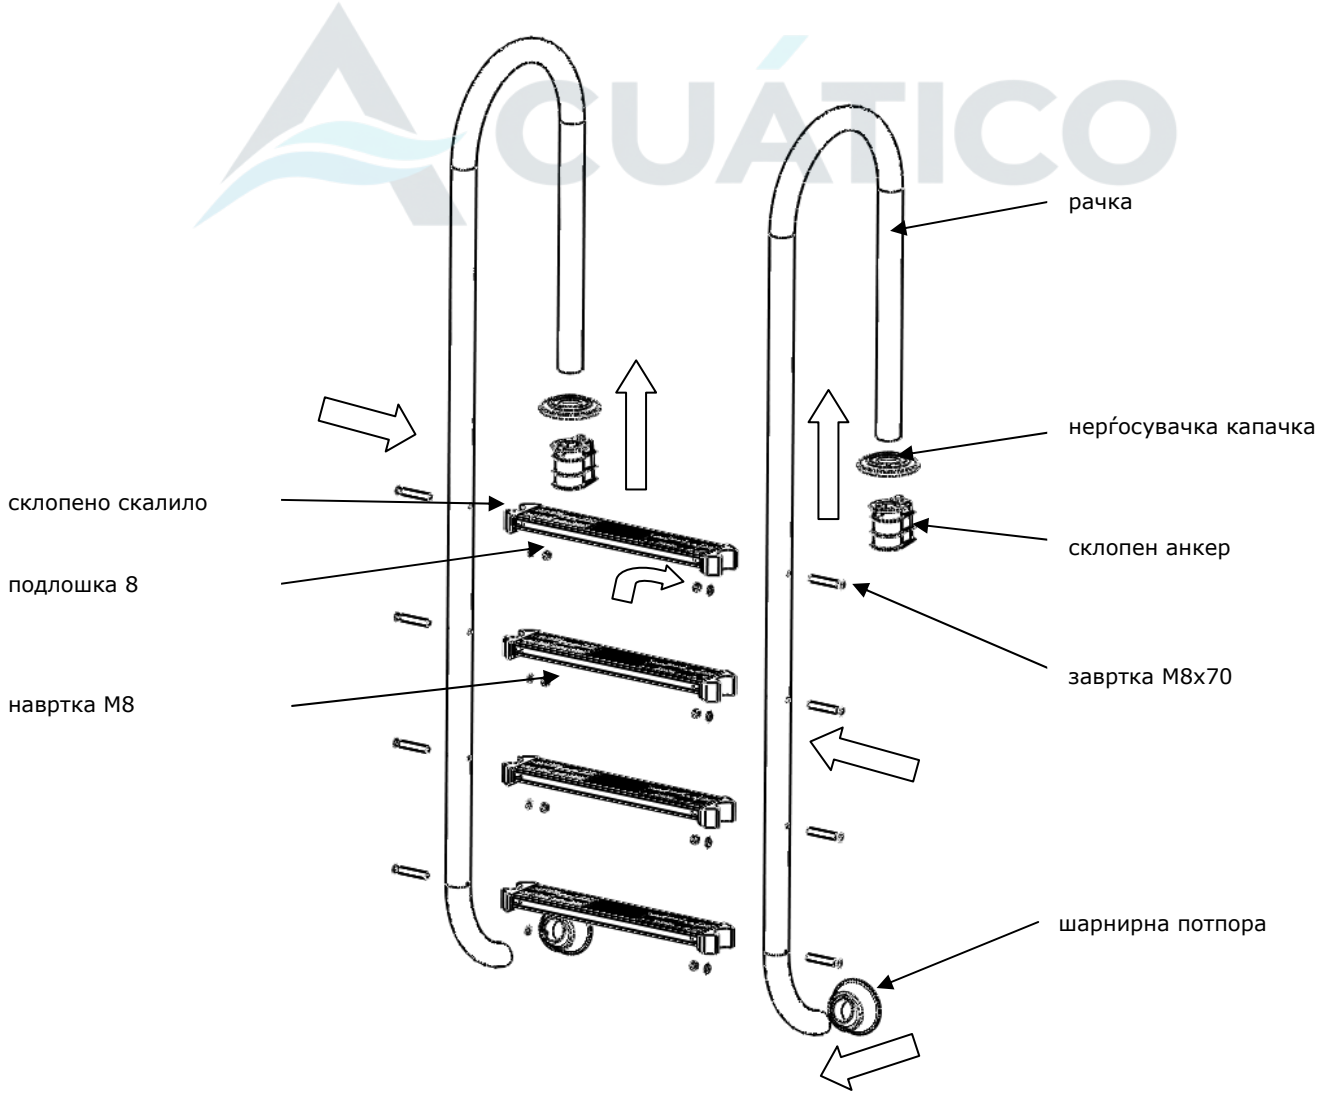

Упатства за употреба:

- Не користете оштетени или некомплетни скали. Тоа може да го оштети базенот или да ги загрози здравјето и безбедноста на корисникот.

- Производителот препорачува најмалку еднаш на три месеци скалите да се чистат од органски и неоргански наслаги со средство за нерѓосувачки челик. Важно е и последователното полирање со конзервирачко средство.

- По завршувањето на сезоната препорачуваме скалите да се извадат од базенот, да се исчистат, да се обработат со конзервирачко средство и да се сместат на чисто и суво место.

- Деловите што се симнуваат не смеат да се чуваат во близина на уреди за хлорирање или во магацин со хлор и други хемикалии.

- При рачно дозирање или шок третман (суперхлорирање) концентрираното средство не смее да дојде во контакт со нерѓосувачките делови. Забрането е врзување пловечки дозери за хлор за скалите или за други нерѓосувачки делови во базенот.


- Не дозволувајте контакт на скалите со други метали, особено со железо.

- Одржувањето на скалите чисти го продолжува нивниот век на траење.


CUATICO

Цртежи со димензии на скалите:

Standard

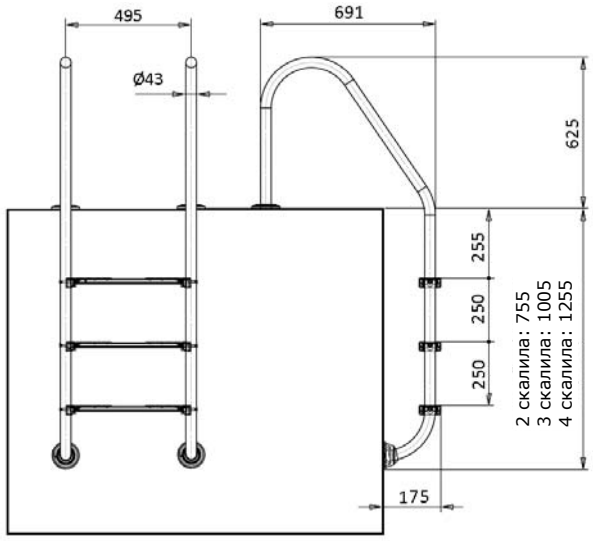

Slim

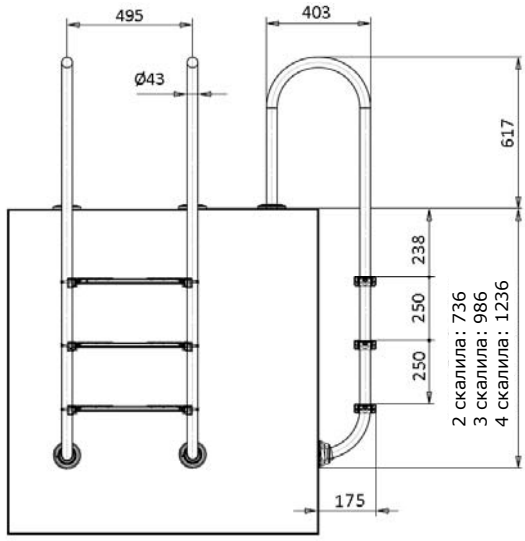

Производител:

GARSYS s.r.o., K prádlu 4, Horní Suchá, 735 35